


FC, SU4-FY型ワイパー付覗き窓

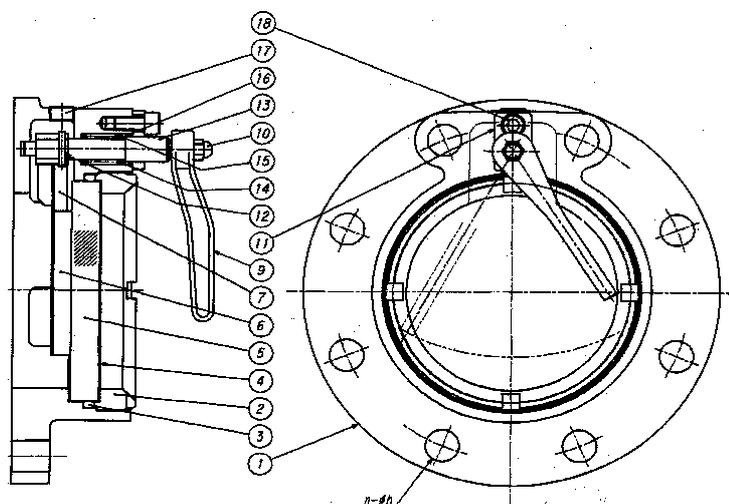

部品表				
符号	部品	材質	数	備考
1	ボディ	SUS13	1	
2	アダプター	SUS304	1	
3	Oリング	NBR	1	
4	クッションガスケット	V*6500	2	
5	サイトガラス	強化ガラス	1	
6	ブラシ	NBR	1	
7	ブラシホルダー	SUS304	1	
8				
9	ハンドル	SUS13-FCD450	1	
10	緩ネット	SS400	1	
11	グランド	SUS304	1	
12	ピン	SUS304	1	
13	スピンドル	SUS304	1	
14	スプリング	SUS304	1	
15	リング	SUS304	1	
16	Oリング	NBR	1	
17	プラグ	SUS304	1	
18	六角穴ボルト	SUS304	1	

本図はFC製の場合です。

1. 概要

ワイパー付きFY型覗き窓は、タンク内の状態を直視し、正常であることを監視します。

2. 構造

ワイパー付きFY型覗き窓は、サイトガラスの内部をブラシで清掃可能な構造となっております。

構造の詳細は、別紙図面番号：9146-3B, D16212-2をご参照下さい。

3. 取り付け

覗き窓をタンクに取り付ける場合は、フランジ面が変形していない事を確認して行ってください。

4. サイトガラス内面掃除

- 4.1 サイトガラス（強化ガラス）の内面が汚れてタンク内部が見にくくなりましたらハンドル（ブラシホルダーのブラシ付）を左右に回動して数回繰返し掃除をしてください。
- 4.2 ハンドルは、90°毎に付替えられますので作業しやすい方向に組込ください。

5. スピンドルまわりの清掃

スピンドルまわりに異物が付着したきは、プラグを外して、エア・水等で清掃ができます。プラグを外すときは内圧をチェックし外部と均圧していることを確認してから外してください。

6. 調整

ワイパーを外してブラケットごと交換して下さい。