


部 品 表				
符号	部 品	材 質	数	備 考
1	ボディ	SCS13	1	ステライト盛
2	-----			
3	ディスク	SCS13*SUS304	1	ステライト盛
4	ステム	SUS304	1	
5	パッキン	V#7233	1組	
6	ガスケット	ノンアシート	1	
7	ボルト・ナット	SUS304	1式	
8	グランド押さえ	SCS13*SUS304	1	
9	ボルト・ナット	SUS304	2組	
10	インジケータ	SUS304	1組	
11	ヨークカバー	SCS13*SUS304	1	
12	スリーブ	SUS403	1	
13	ロックハンドル	SCS13*FCD450	1	
14	ハンドル	FCMB270	1	
15	ナット	SS400	1	
16	銘板	C2801*SUS304	1	

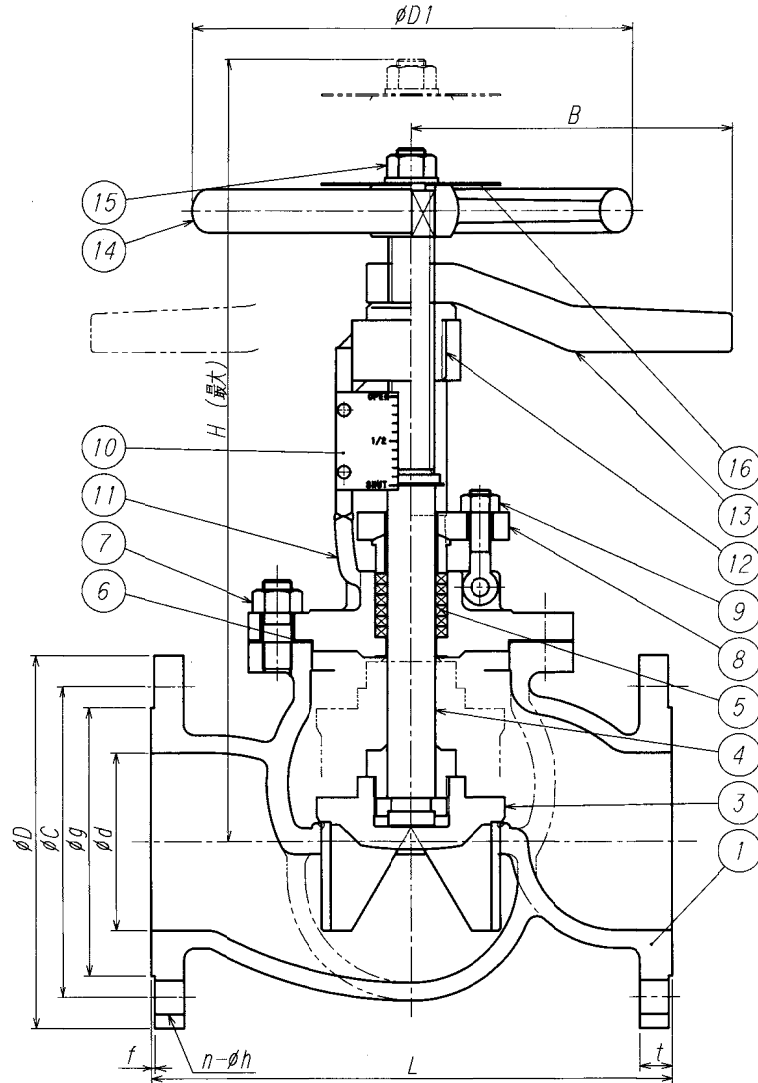

寸 法 表													JIS B2238 10K RF	
指定矢印	呼び径	d	L	B	H	D	C	t	h	n	g	f	D1	

50A	50	204	125	295	155	120	16	19	4	96	2	160
65A	65	216	125	343	175	140	18	19	4	116	2	180
80A	76	242	150	390	185	150	18	19	8	126	2	200
100A	100	292	180	441	210	175	18	19	8	151	2	250
125A	125	356	180	503	250	210	20	23	8	182	2	250
150A	150	405	200	590	280	240	22	23	8	212	2	355
200A	200	495	250	735	330	290	22	23	12	262	2	450

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION				DIMENSION IN mm	
尺 度	作 成 日	設 計 圧 力	設 計 温 度		
SCALE	DATE	DESIGNED PRESS.	DESIGNED TEMP.		
NTS		1.0 MPa	100 °C		
作 成	設 計	確 認	承 認		
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED		
TAKAO	<i>Namiki</i>	<i>Sakaguchi</i>			
⊙ TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.					
SU4-F ロックハンドル・インジケータ付 Vポート流量調整弁					