
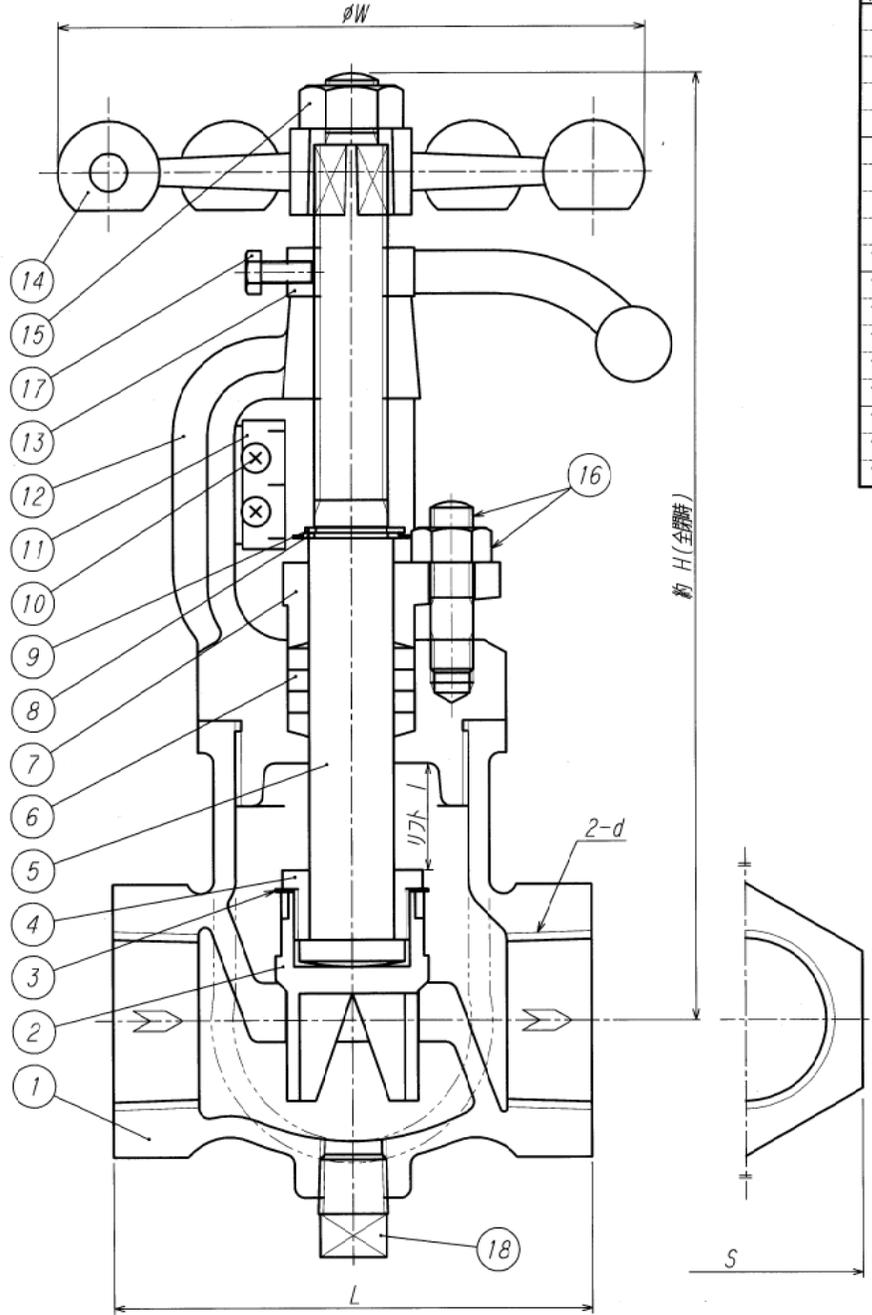


(12)ヨークカバーの(1) ボデーに対するネジ込み位置は、  
本図の状態から左右45°程度ずれることがあります。

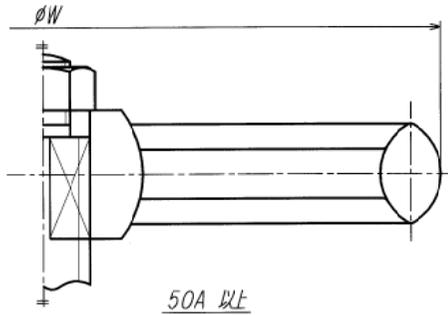

部 品 表				
符号	部 品	材 質	数	備 考
1	ボデー	CAC406	1	
2	ディスク	CAC406	1	
3	廻り止め	C5191	1	
4	ディスク押え	C3604	1	
5	ステム	C6191	1	
6	グランドパッキン	V #7233	1組	
7	グランド	CAC406	1	
8	インジケータ	C2801	1	
9	スナップリング	SUS304	1	
10	ビス	C3604	2	
11	プレート	C2801	1	
12	ヨークカバー	CAC406	1	
13	ロックバー	CAC406	1	
14	ハンドル	ZDC	1	*
15	ナット	SS400	1	
16	スタッドボルトナット	SS400	2組	
17	セットボルト	SS400	1	
18	プラグ	C3604	1	

\* 50A以上FCMB

寸 法 表 JIS B0203							
指定矢印	呼び径	d	L	H	I	S	W
	20A	Rc 3/4	80	140	14	35	85
	25A	Rc1	90	175	20	44	110
	32A	Rc 1 1/4	110	189	24	54	125
	40A	Rc 1 1/2	130	207	27	60	125
	50A	Rc2	160	256	33	74	160

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		DIMENSION IN mm	
尺 度 SCALE	作 成 日 DATE	設 計 圧 力 DESIGNED PRESS.	設 計 温 度 DESIGNED TEMP.
NTS		1.0 MPa	80 °C
作 成 DRAWN	設 計 DESIGNED	確 認 CHECKED	承 認 APPROVED
TAKAO	<i>Nemoto</i>	<i>Kabayashi</i>	

TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.  
BC-S 4Vポート型  
20~50A 流量調整弁