


呼び径	質量
50A	25kg
65A	30kg
80A	40kg
100A	60kg
125A	80kg
150A	100kg
200A	160kg

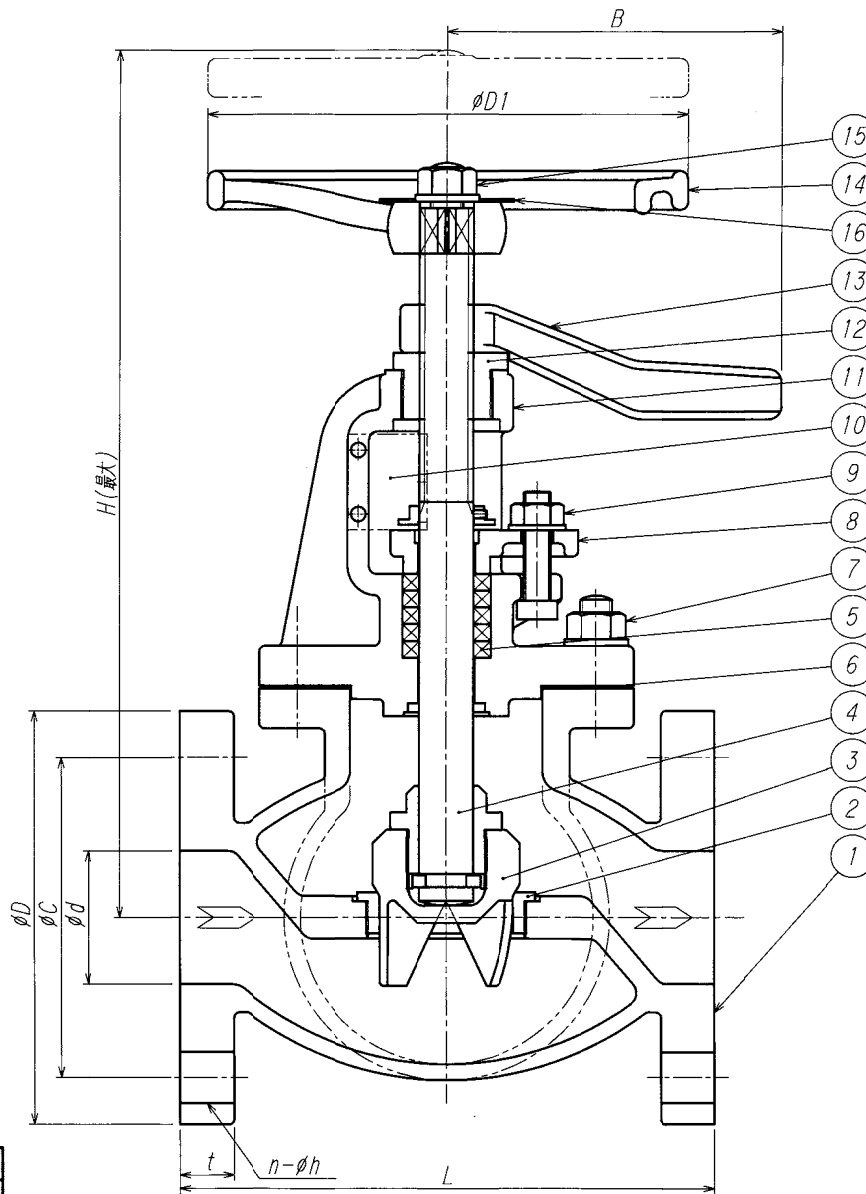

符号	部品	材質	数	備考
1	ボディ	FC200	1	
2	シート	SUS304	1	ステライト盛
3	ディスク	SUS304	1	ステライト盛
4	ステム	SUS420J2	1	
5	パッキン	V#7233	1組	
6	ガスケット	ノンアシート	1	
7	ボルト・ナット	SS400		
8	グラッド	FCMB270*SS400	1	
9	ボルト・ナット	SS400	2組	
10	インジケータ	SUS304	1組	
11	ヨークカバー	FC200	1	
12	スリーブ	CAC406	1	
13	ロックハンドル	SCS13*FCD450	1	
14	ハンドル	FC200	1	
15	ナット	SS400	1	
16	銘板	SUS304	1	

指定矢印	呼び径	d	L	B	H	D	C	t	h	n	D1
	50A	50	200	125	325	155	120	20	19	4	180
	65A	65	220	125	360	175	140	22	19	4	175
	80A	80	240	150	385	185	150	22	19	8	220
	100A	100	290	180	430	210	175	24	19	8	247
	125A	125	360	180	490	250	210	24	23	8	300
	150A	150	410	200	545	280	240	26	23	8	350
	200A	200	500	250	640	330	290	26	23	12	450

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		DIMENSION IN	
尺 度	作成日	設計圧力	設計温度
SCALE	DATE	DESIGNED PRESS.	DESIGNED TEMP.
NTS		1.0 MPa	120 °C
作成 DRAWN	設計 DESIGNED	確認 CHECKED	承認 APPROVED
TAKAO	<i>Numoto</i>	<i>Kabayashi</i>	
© TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.			
FC-F ロックハンドル・インジケータ付 50~200A Vポート調整弁			